



ДОРОЖНЫЕ БЛОКИРАТОРЫ БОЛЛАРДЫ

КАТАЛОГ 2013

О компании *Automatic Systems*



• «Automatic Systems»

Основана в 1969 году, входит в состав группы компаний «IER», одной из лидеров в области производства оборудования для автоматизации контроля доступа.

На основе 40-летнего опыта компания разрабатывает и производит оборудование для контроля платного доступа (общественный транспорт, дороги), а также оборудование для установки на проходных зонах предприятий, офисных и административных зданий, для использования в качестве преграждающих устройств в составе пропускных систем различных объектов (порты, аэропорты, объекты с обеспечением повышенной безопасности доступа и др.).



• На данный момент



Компания «Automatic Systems» имеет:

- 6 международных офисов: в Бельгии, Франции, Англии, Испании, Канаде и США
- 3 завода в Бельгии, 1 – в Канаде
- 115,000 единиц оборудования, установленных в 60 различных странах
- Более 40 городов оснащены транспортными системами контроля доступа



• Automatic Systems в мире

Заводы Automatic Systems располагаются в Вавре, недалеко от Брюсселя (Бельгия), и в Гемблуа, недалеко от Монреаля (Канада).

Завод в Монреале выпускает оборудование, предназначенное для рынка Северной Америки.

Ежегодно, производится, устанавливается и вводится в эксплуатацию около 10 000 единиц продукции.



Дорожные блокираторы

RSB - 70

Электромеханический дорожный блокиратор **RSB-70** предназначен для надежного блокирования контролируемого проезда и управления движением автотранспорта, с максимальной нагрузкой на ось **до 11 тонн**.



(Возможность установки на поверхность дорожного покрытия без устройства специальных подземных монтажных полос и дренажных систем)

До и после блокиратора устраиваются бетонные скаты для проезда через него. В опущенном состоянии блокиратор будет представлять собой «**лежачего полицейского**» высотой **10 см** с плавными скатами. В поднятом состоянии блокиратор представляет **препятствие высотой 35 см**, непреодолимое для легковых и нетяжелых грузовых автомобилей. Все металлические детали блокиратора имеют многослойное покрытие и надежно защищены от коррозии.

Возможности



- Напряжение питания: 230В, 50Гц
- Время открывания/закрывания: 3 с
- Средняя наработка на отказ: 1 000 000 циклов
- Высота препятствия: 350 мм
- Длина препятствия: 2040/2980 мм
- Диапазон рабочих температур: -25...+50°C
- Вес нетто: 280 кг
- Соответствие ГОСТу СКД (ГОСТ Р 51241)

Габариты, мм

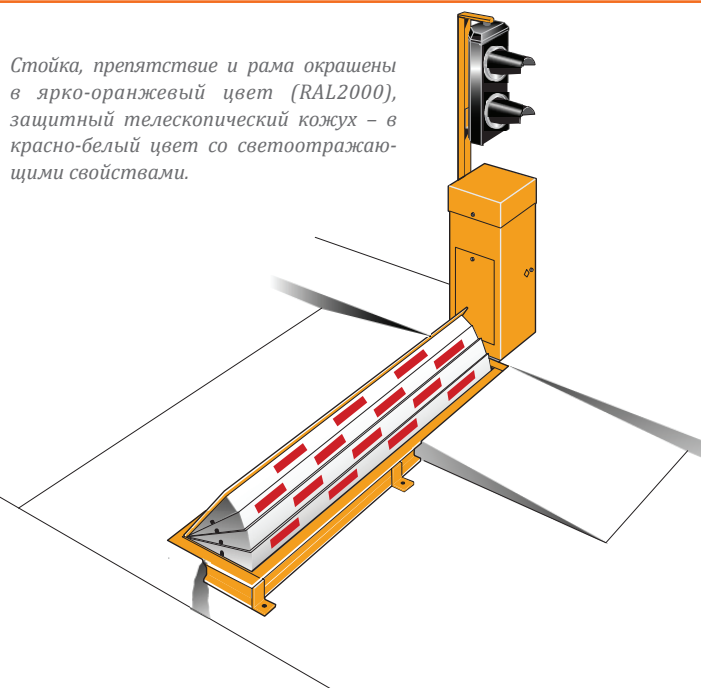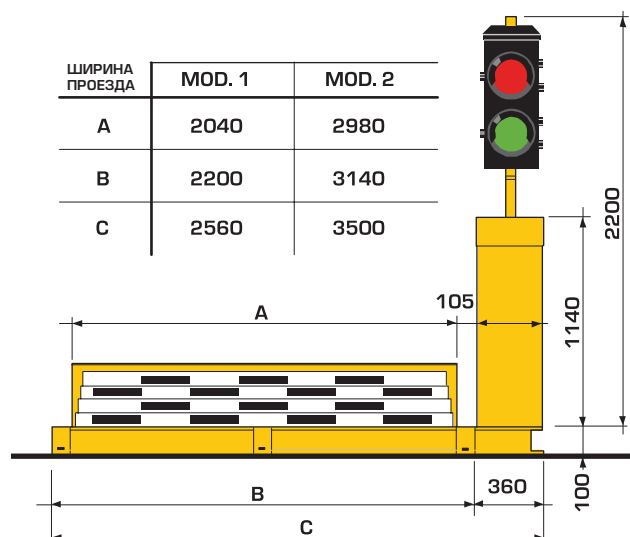

Управление


Производится от трехкнопочной панели (открыть/заккрыть/стоп), системы контроля доступа с магнитными или бесконтактными радио картами, по радиоканалу, от системы автоматизации автомобильных парковок и т.д.

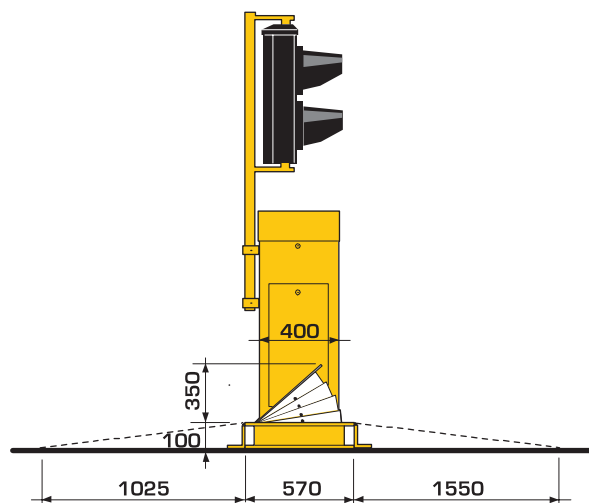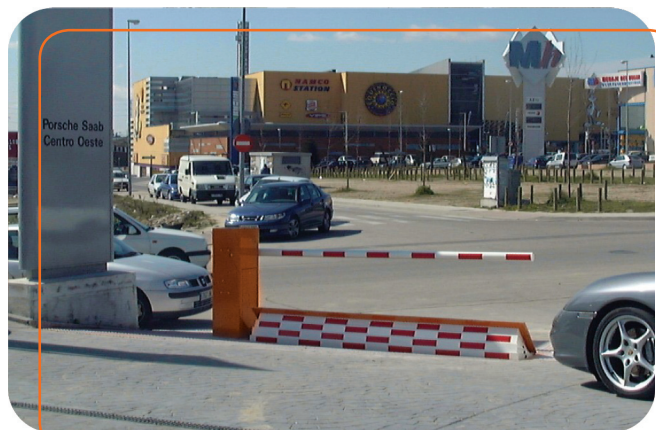

Дорожный блокиратор **RSB-76** является основным средством ограничения проезда на объектах с высокими требованиями безопасности и в условиях опасности террористических атак, с максимальной нагрузкой на ось **до 20 тонн**.


(Область применения: посольства, государственные учреждения, полицейские участки, склады военной техники, аэропорты и др.)

В случае использования модели с гидравлическим приводом гидравлическая система управления может располагаться на расстоянии до 15 метров от блокиратора.


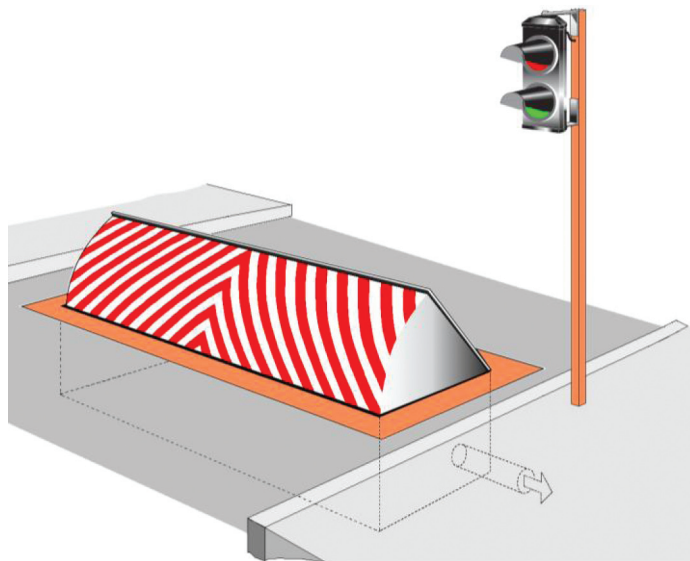


Возможности

- Напряжение питания: 230В, 50 Гц
- Время открывания: 3 с
- Нарботка на отказ 1 000 000 циклов
- Высота подъема препятствия: 665 мм
- Перекрываемая ширина дорожного полотна: 3000 мм, 3500 мм, 4000 мм
- Максимально разрешённая нагрузка: 20 т
- Диапазон рабочих температур: -25... +70°C
- Вес:
модель 3000 мм – 1170 кг
модель 4000 мм – 1575 кг
- Соответствие сертификатам ISO 9001
- Соответствие ГОСТу СКД (ГОСТ Р 51241)

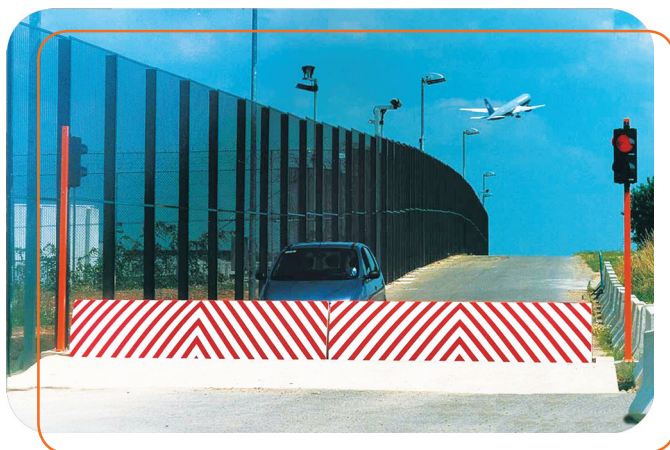

Габариты, мм

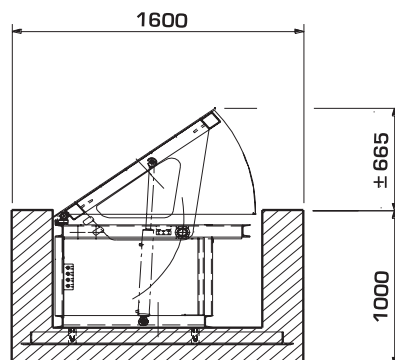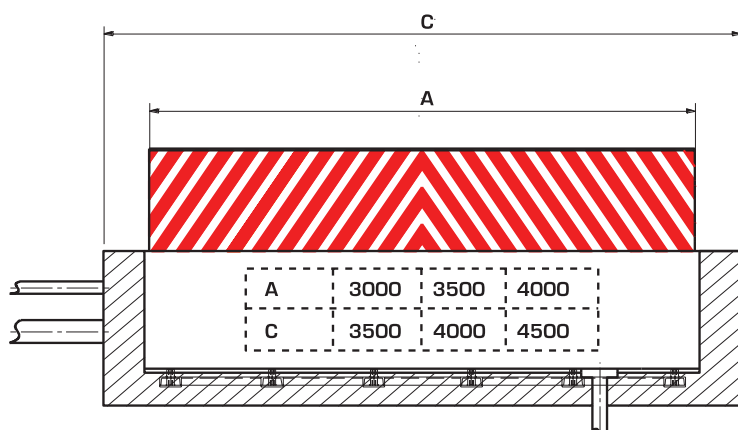

Выдвижные столбы (болларды)


Серия RB 60 / RB 80, MB 50

Выдвижные столбы **RB60/RB80** (автоматические) и **MB50** (ручной) предназначены для управления доступом к охраняемому объекту, защищая его от вторжения.

Материал исполнения – сталь толщиной стенки 6 мм. В опущенном состоянии боллард не представляет препятствия и убирается вровень с дорожным покрытием.

Для удобства болларды имеют возможность управляться до 8-ми шт. от одного блока управления.

(Благодаря элегантному дизайну легко вписывается в городскую среду)

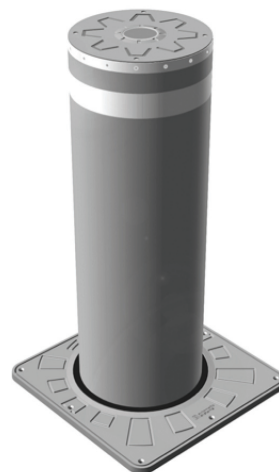

Возможности


- Электропитание: 220В, 50Гц
- Высота препятствия: 600 мм (RB 60), 800 мм (RB 80), 500 мм (MB 50)
- Скорость подъема препятствия: 15 см/с (RB 60/80), 10 см/с (MB 50)
- Скорость опускания препятствия: 30 см/с (RB 60/80), 20 см/с (MB 50)
- Количество циклов в сутки: 1500
- Нарботка на отказ: 2 000 000 циклов
- Диапазон рабочих температур: -15... +70°C
- Номинальная мощность: 400 Вт
- Вес: 161 кг (RB 60), 197 кг (RB 80), 220 кг (MB 50)
- Соответствие ГОСТу СКД (ГОСТ Р51241)




Габариты, мм

	RB60	RB80	MB50
A	1000	1200	950
C	600	800	500


RB 60 / 80

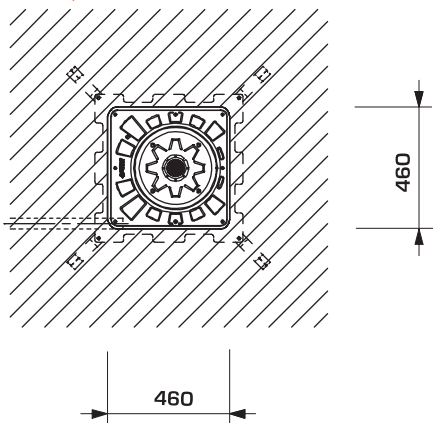

RB 60 / 80

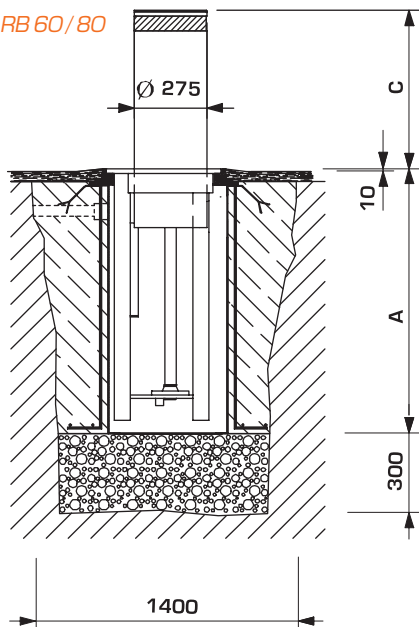

MB 50

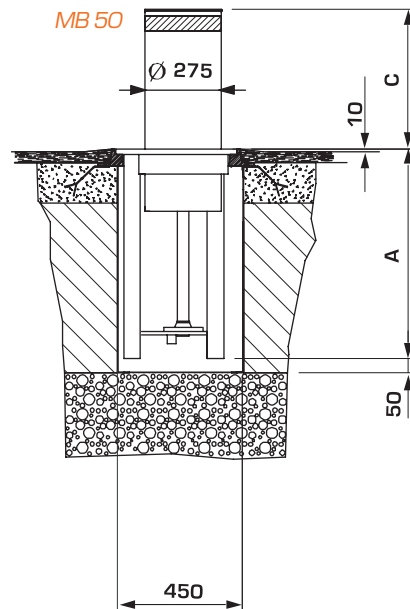

Выдвижной столбик **RB-70S** обеспечивает «высокий уровень безопасности». Он был специально разработан для защиты объектов, наиболее подверженным рискам вторжения.

Материал исполнения – сталь толщиной стенки 10 мм. В опущенном состоянии боллард не представляет препятствия и убирается вровень с дорожным покрытием.



Для удобства болларды имеют возможность управляться до 8-ми шт. от одного блока управления.

(Благодаря элегантному дизайну легко вписывается в городскую среду)

● Возможности

- Электропитание: 220В, 50 Гц
- Высота препятствия: 700 мм
- Скорость подъема препятствия: 10 см/с
- Скорость опускания препятствия: 20 см/с
- Количество циклов в сутки: 1500
- Нарботка на отказ: 2 000 000 циклов
- Диапазон рабочих температур: -15... +70°C
- Номинальная мощность: 400 Вт
- Вес: 220 кг
- Соответствие ГОСТу СКД (ГОСТ Р51241)

● Габариты, мм

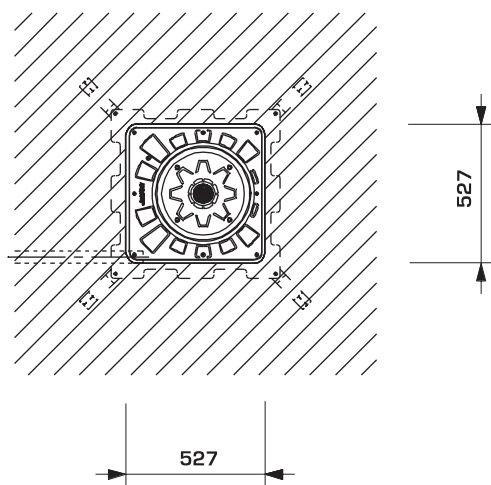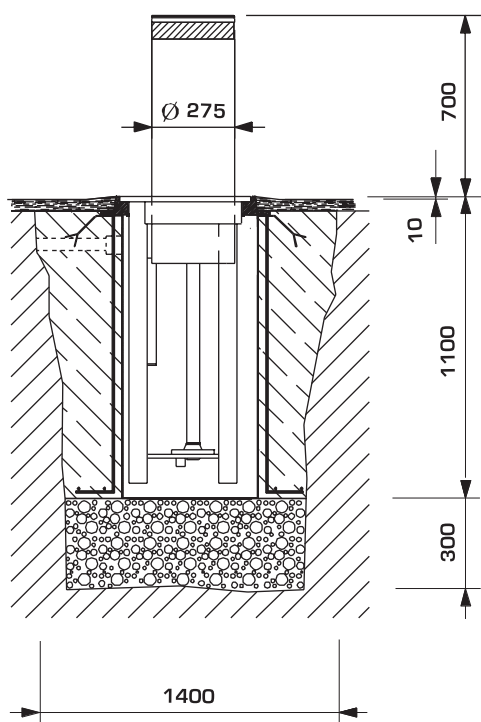

Выдвижные столбы (болларды)

Серия RB 90 HS / RB 120 HS (K12)

Выдвижные столбы **RB90HS/RB120HS** обеспечивают самый высокий уровень безопасности. Они были специально разработаны для защиты объектов, которые подвержены рискам терроризма. Материал исполнения – сталь толщиной стенки 25 мм. В опущенном состоянии боллард не представляет препятствия и убирается вровень с дорожным покрытием.

Для удобства болларды имеют возможность управляться до 8-ми шт. от одного блока управления.

(Возможны варианты окраски в различные цвета по каталогу RAL и нержавеющейка)

RB 90 HS



RB 120 HS




Возможности

- Электропитание: 230В, 50/60Гц
- Высота препятствия: 900 мм (RB 90 HS)
1200 мм (RB 120 HS)
- Скорость подъема препятствия: 25 см/с
- Скорость опускания препятствия: 40 см/с
- Количество циклов в сутки: 2000
- Нарботка на отказ: 2 000 000 циклов
- Диапазон рабочих температур: -15... +60°C
- Номинальная мощность: 1700 Вт
- Вес: 900 кг
- Соответствие ГОСТу СКД (ГОСТ Р51241)



Габариты, мм

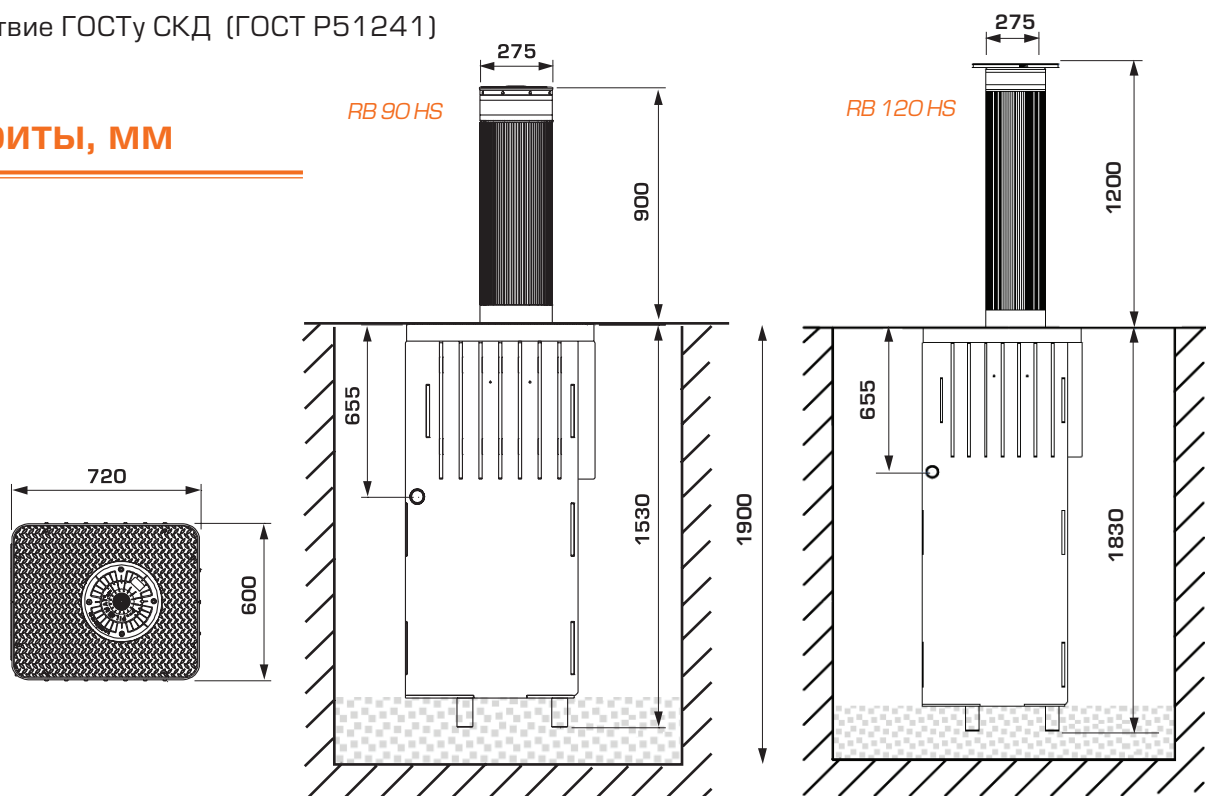



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РФ

107023, Москва, ул. Малая Семеновская, 3
+7 (495) 725-66-80, 788-83-93
info@automatic-systems.ru
www.automatic-systems.ru